




Starkey テクニカルデータ

RIC RT

充電式耳かけ型補聴器

適用聴力範囲

L
M
P

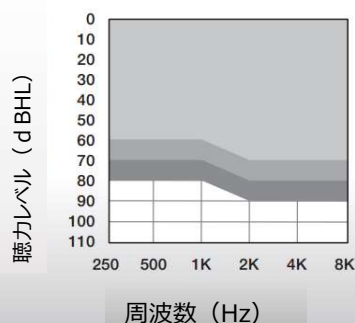

Genesis AI 24 | 20 | 16 | 12

カラーバリエーション



2.4GHzアクセサリー

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLink リモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- テレコイル
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Genesis AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

	L (40スリム)	M (50ノーマル)	P (60パワー)
マトリクス：L、M、P			
電池タイプ：リチウムイオン充電電池			

測定項目

JIS C 5512: 2ccカプラ JIS C 5512: 2ccカプラ JIS C 5512: 2ccカプラ

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	107	117	120
HFA (dB SPL)	102	114	117

最大音響利得

ピーク (dB)	42	50	60
HFA (dB)	36	47	56

周波数範囲 (Hz)

HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	25	37	40
等価入力雑音レベル (dB)	26	26	26

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3

誘導コイル入力の最大感度

HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	84	94	98
MASL (IEC) (dB SPL)	67	79	86

リチウムイオン充電電池寿命*

ストリーミング未使用 (時間)	最長51時間	最長51時間	最長51時間
ストリーミング使用 (時間)	最長45時間	最長45時間	最長45時間
消費電流 (mA)	0.6	0.6	0.6




耳鳴治療音

最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得

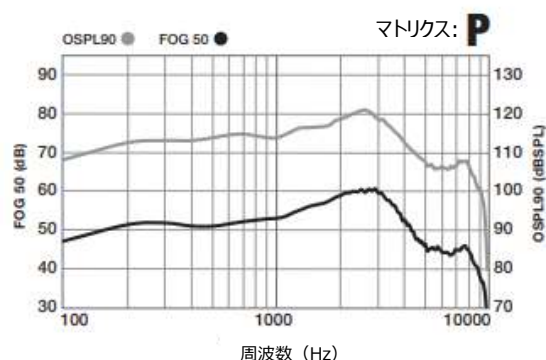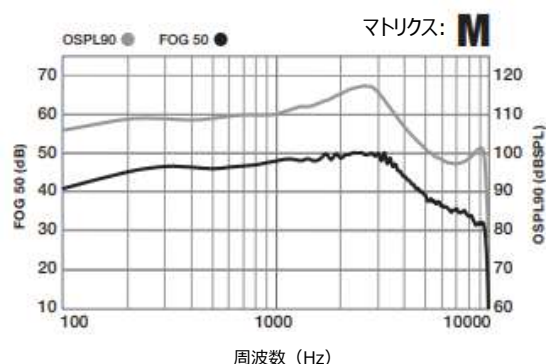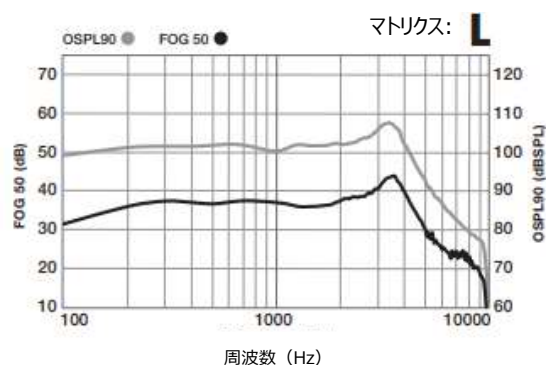




Starkey | テクニカルデータ

RIC RT カスタムレシーバー

充電式耳かけ型補聴器

適用聴力範囲

● UP



Genesis AI 24 | 20 | 16 | 12

カラーバリエーション



2.4GHzアクセサリー

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLinkリモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- テレコイル
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Genesis AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

UP

マトリクス：UP

電池タイプ：リチウムイオン充電電池

測定項目

JIS C 5512:
2ccカプラ

特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	125
HFA (dB SPL)	122

最大音響利得

ピーク (dB)	67
HFA (dB)	65

周波数範囲 (Hz)

HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	45
等価入力雑音レベル (dB)	26

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3

誘導コイル入力の最大感度

HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	105
MASL (IEC) (dB SPL)	94

リチウムイオン充電電池寿命

ストリーミング未使用 (時間)	最長51時間
ストリーミング使用 (時間)	最長45時間
消費電流 (mA)	0.6

耳鳴治療音

最大 RMS 出力 (dB SPL)	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

