




Starkey | テクニカルデータ

mRIC R

充電式耳かけ型補聴器

適用聴力範囲

- L
- M
- P



Omega AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション



ベージュ キャラメル チェスナッツ シルバー グラファイトグレー テクブラック ホワイト

付加機能

- IP等級 : 68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス通信
- 充電式電池

Omega AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器
- 各種アクセサリー
Edgeリモートマイク
Edgeテーブルマイク
Edge TVストリーマー
StarLinkリモコン

	L (スリム)	M (ノーマル)	P (パワー)	マトリクス : L、M、P 電池タイプ : リチウムイオン充電電池
--	------------	-------------	------------	--------------------------------------

測定項目


JIS C 5512: 2ccカプラ JIS C 5512: 2ccカプラ JIS C 5512: 2ccカプラ

測定項目	L (スリム)	M (ノーマル)	P (パワー)
90dB最大出力音圧レベル			
ピーク (dB SPL)	107	117	119
HFA (dB SPL)	101	113	115
最大音響利得			
ピーク (dB)	42	50	60
HFA (dB)	35	47	55
周波数範囲 (Hz)			
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	24	36	38
等価入力雑音レベル (dB)	24	24	24
全周波数ひずみ (最大許容値)			
500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3
リチウムイオン充電電池寿命*			
ストリーミング未使用 (時間)	最長41時間	最長41時間	最長41時間
ストリーミング使用 (時間)	最長33時間	最長33時間	最長33時間
消費電流 (mA)	0.5	0.5	0.6
耳鳴治療音			
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

特性表

OSPL90 : 90dB 最大出力レベル
FOG 50 : 最大音響利得

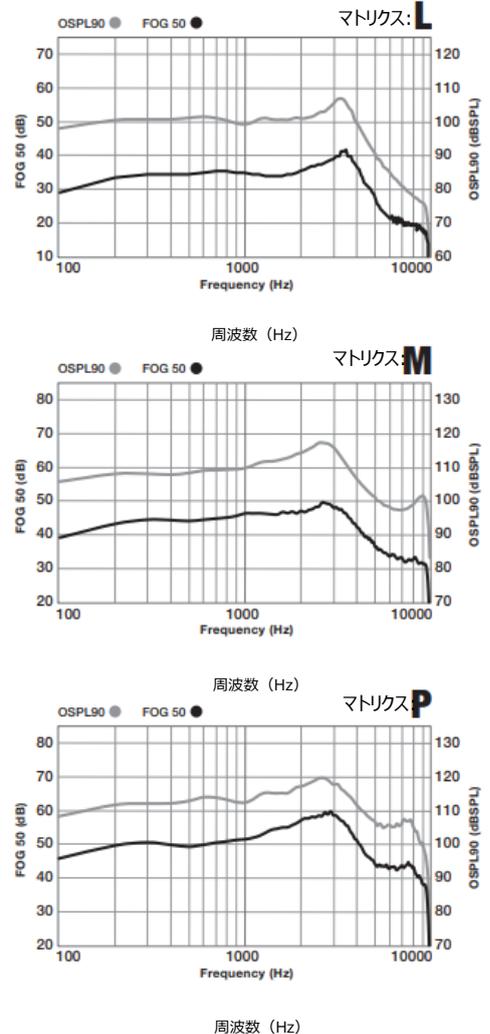




Starkey | テクニカルデータ
mRIC R カスタムレシーバー
 充電式耳かけ型補聴器

適応聴力範囲

● UP



Omega AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション



ベージュ キャラメル チェスナッツ シルバー グラファイトグレー テクブラック ホワイト

付加機能

- IP等級 : 68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス通信
- 充電式電池

Omega AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器
- 各種アクセサリー
Edgeリモートマイク
Edgeテーブルマイク
Edge TVストリーマー
StarLinkリモコン

UP (ハイパワー) **マトリクス : UP**
電池タイプ : リチウムイオン充電電池


測定項目

JIS C 5512:
2ccカプラ

90dB最大出力音圧レベル	
ピーク (dB SPL)	125
HFA (dB SPL)	122
最大音響利得	
ピーク (dB)	66
HFA (dB)	63
周波数範囲 (Hz)	
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	45
等価入力雑音レベル (dB)	24
全周波数ひずみ (最大許容値)	
500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3
リチウムイオン充電電池寿命	
ストリーミング未使用 (時間)	最長41時間
ストリーミング使用 (時間)	最長33時間
消費電流 (mA)	0.6
耳鳴治療音	
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87

特性表

OSPL90 : 90dB 最大出力レベル
FOG 50 : 最大音響利得

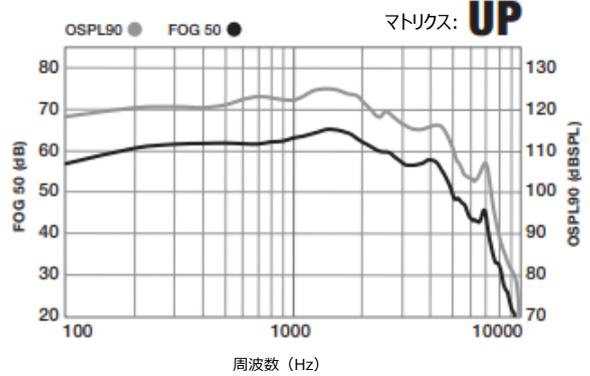

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。