



Starkey | テクニカルデータ


RIC 312

耳かけ型補聴器

Omega AI 24 | 20 | 16

適用聴力範囲

-
- L
- M
- P

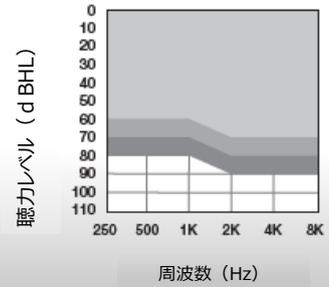

カラーバリエーション



ベージュ キャラメル チェスナッツ シルバー グラファイトグレー テクブラック ホワイト

付加機能

- IP等級 : 68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Omega AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサプ補聴器
- 各種アクセサリ
 - Edgeリモートマイク
 - Edgeテーブルマイク
 - Edge TVストリーマー
 - StarLinkリモコン

マトリクス : L、M、P

電池タイプ : PR41/312


測定項目

	L (スリム)	M (ノーマル)	P (パワー)
JIS C 5512:	2ccカプラ	2ccカプラ	2ccカプラ
90dB最大出力音圧レベル			
ピーク (dB SPL)	107	117	120
HFA (dB SPL)	101	113	116
最大音響利得			
ピーク (dB)	43	49	60
HFA (dB)	36	47	56
周波数範囲 (Hz)	<100-9400	<100-9400	<100-9400
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	N/A	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	24	36	39
等価入力雑音レベル (dB)	24	24	24
全周波数ひずみ (最大許容値)			
500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3
誘導コイル入力の最大感度			
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A
電池寿命* (平均16時間/日使用の場合)			
ストリーミング未使用 (日)	~6	~6	~6
ストリーミング使用 (日)	~5	~5	~5
消費電流 (mA)	1.5	1.6	1.6
耳鳴治療音			
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

特性表

OSPL90 : 90dB 最大出力レベル
FOG 50 : 最大音響利得

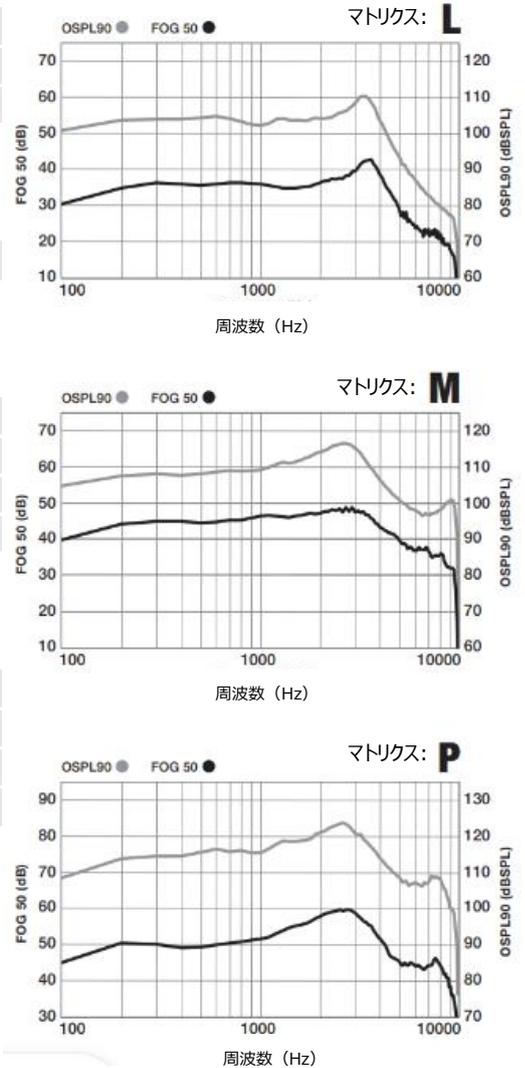


医療機器認証番号 スターキー耳かけ型 4 305ADBZX00099000

SPEC0110-00-JJ-JP JPYN-0110 RIC 312



Starkey | テクニカルデータ
RIC 312 カスタムレシーバー
 耳かけ型補聴器

適応聴力範囲

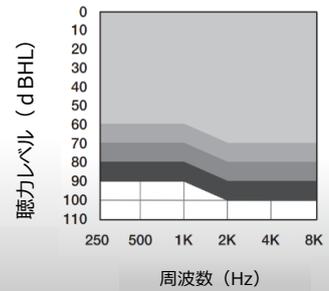

Omega AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション



パール キaramel チェスナツ シルバー グラファイトグレー テクブラック ホワイト

付加機能

- IP等級 : 68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Omega AI 技術


- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器
- 各種アクセサリ
Edgeリモートマイク
Edgeテーブルマイク
Edge TVストリーマー
StarLinkリモコン

UP (ハイパワー) マトリクス : UP 電池タイプ : PR41/312

測定項目	JIS C 5512: 2ccカプラ
90dB最大出力音圧レベル	
ピーク (dB SPL)	125
HFA (dB SPL)	122
最大音響利得	
ピーク (dB)	67
HFA (dB)	64
周波数範囲 (Hz)	
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	45
等価入力雑音レベル (dB)	24
全周波数ひずみ (最大許容値)	
500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3
誘導コイル入力の最大感度	
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A
電池寿命* (平均16時間/日使用の場合)	
ストリーミング未使用 (日)	~6
ストリーミング使用 (日)	~5
消費電流 (mA)	1.7
耳鳴治療音	
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87

特性表

OSPL90 : 90dB 最大出力レベル
 FOG 50 : 最大音響利得

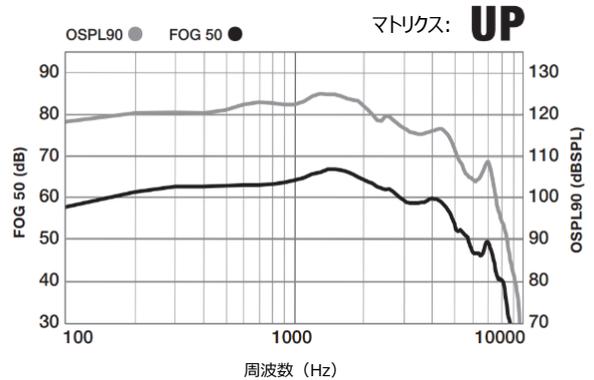

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。