Starkey | テクニカルデータ

RIC

耳かけ型補聴器

Genesis AI 24 | 20 | 16 | 12

適用聴力範囲



カラーバリエーション

ベージュ　キャラメル　チェスナッツ　シルバー　グラファイトグレー　テクブラック　ホワイト

2.4GHzアクセサリー

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLink リモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Genesis AI 技術

- ２種類のセンサーと人工知能（AI）搭載のヘルサブル補聴器

マトリクス：L、M、P
電池タイプ：PR41/312

測定項目	L（スリム）	M（ノーマル）	P（パワー）
	JIS C 5512: 2ccカプラ	JIS C 5512: 2ccカプラ	JIS C 5512: 2ccカプラ
90dB最大出力音圧レベル			
ピーク (dB SPL)	107	117	120
HFA（dB SPL)	101	113	116
最大音響利得			
ピーク（dB)	43	49	60
HFA (dB)	36	47	56
周波数範囲 (Hz)	<100-9400	<100-9400	<100-9400
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	N/A	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	24	36	39
等価入力雑音レベル (dB)	26	26	26
全周波数ひずみ（最大許容値）			
500 Hz（%)	<3	<3	<3
800 Hz（%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3
誘導コイル入力の最大感度			
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A
電池寿命*（平均16時間/日使用の場合）			
ストリーミング未使用（日）	～6	～6	～6
ストリーミング使用（日）	～5	～5	～5
消費電流（mA)	1.5	1.6	1.6
耳鳴治療音			
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得

マトリクス：**L**

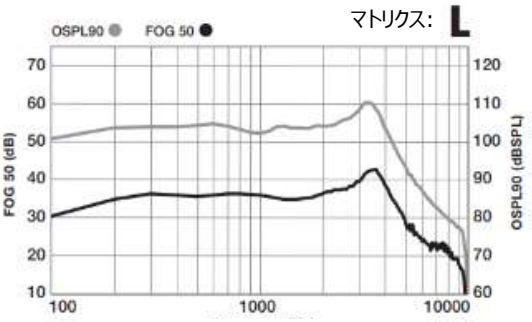

マトリクス：**M**

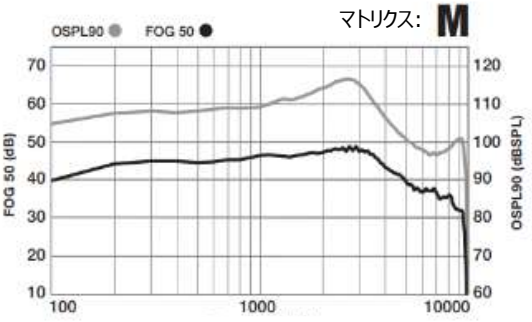

マトリクス：**P**

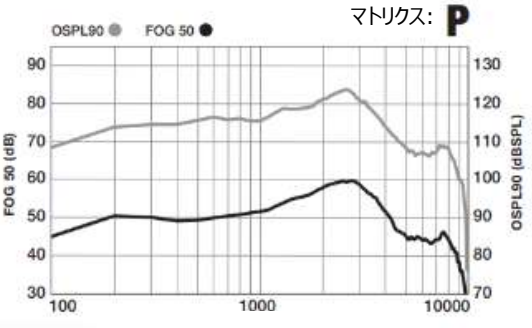

医療機器認証番号　スターキー耳かけ型４ 305ADBZX00０99000

SPEC0107-03-JJ-JP JPYN-0107 RIC 312

Starkey | テクニカルデータ

RIC カスタムレシーバー

耳かけ型補聴器

Genesis AI 24 | 20 | 16 | 12

適応聴力範囲

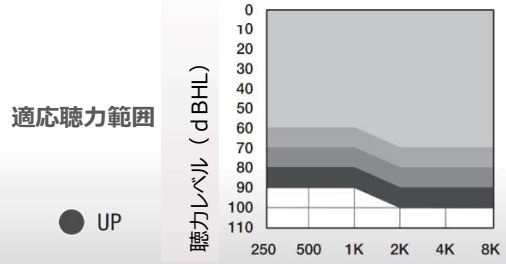

カラーバリエーション

ベージュ　キャラメル　チェスナッツ　シルバー　グラファイトグレー　テクブラック　ホワイト

2.4GHzアクセサリー

- TVストリーマー
- リモートマイク+
- StarLinkリモコン
- ミニマイク
- テーブルマイク

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス
- CROS対応
- NFMI搭載

Genesis AI 技術

- ２種類のセンサーと人工知能（AI）搭載のヘルサブル補聴器

	UP (ハイパワー)	マトリクス：UP 電池タイプ：PR41/312
測定項目	**JIS C 5512: 2ccカプラ**	
312 90dB最大出力音圧レベル		
ピーク (dB SPL)	125	
HFA（dB SPL)	122	
最大音響利得		
ピーク（dB)	67	
HFA (dB)	64	
周波数範囲 (Hz)	<100-5800	
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	
基準利得 (dB)	45	
等価入力雑音レベル (dB)	26	
全周波数ひずみ（最大許容値）		
500 Hz（%)	<3	
800 Hz（%)	<3	
1600 Hz (%)	<3	
誘導コイル入力の最大感度		
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	
電池寿命*（平均16時間/日使用の場合）		
ストリーミング未使用（日）	～6	
ストリーミング使用（日）	～5	
消費電流（mA)	1.7	
耳鳴治療音		
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	

特性表　OSPL90：90dB 最大出力レベル
FOG 50：最大音響利得

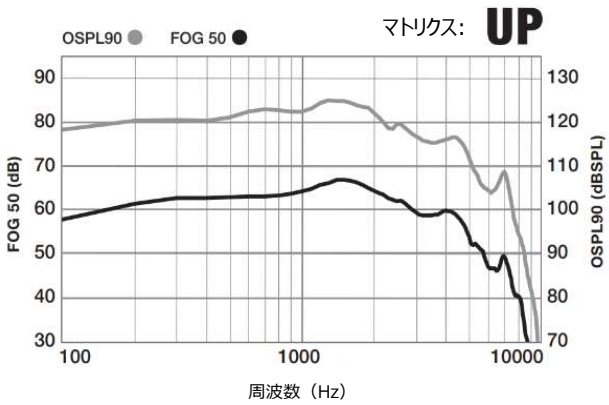

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

医療機器認証番号　スターキー耳かけ型４ 305ADBZX00０99000

SPEC0107-03-JJ-JP JPYN-0107 RIC 312 UP